

Решетка декоративная VKR(S)

Область применения:

- Решетка декоративная VKR(S) применяется в качестве дополнительного аксессуара к клапанам КДМ-2м и КДМ-3 (стенового исполнения), КПС-1м-МС.
- Решетка служит защитой различных вентиляционных каналов, строительных проемов и прочих отверстий, которые нуждаются в механической защите от уличного мусора, птиц, животных и т.д.

Тип сечения:

- Прямоугольное (квадратное)

Конструкция и материалы изготовления:

- Решетка VKR(S) состоит из рамы и декоративной сетки.
- Изготовлена из углеродистой стали с последующей окраской.
- Цвет - белый RAL9016.

Тип крепления:

- Решетка крепится к стене видимым винтовым соединением.


Схема конструкции и установки декоративной решетки

Размеры в мм

В и Н - габаритные размеры решетки

Обозначение на схеме

- 1 - решетка;
- 2 - стена;
- 3 - крепление решетки;
- 4 - фланец клапана;
- 5 - цементно-песчаный раствор;
- 6 - корпус клапана.

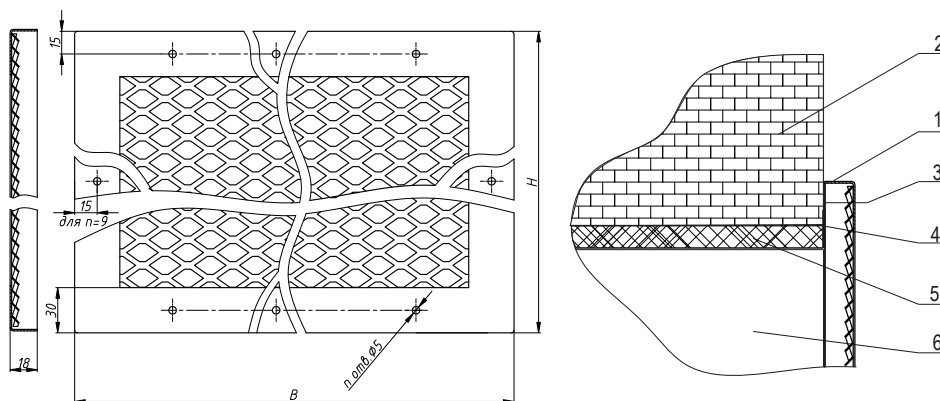

Габаритные размеры

№ п/п	Наименование	В, мм	Н, мм	п (количество отверстий)
1	VKR(S)-02	710	510	6
2	VKR(S)-03	910	510	6
3	VKR(S)-04	1110	510	6
4	VKR(S)-05	710	710	9
5	VKR(S)-06	910	710	9
6	VKR(S)-07	1110	710	9

Таблица подбора декоративных решеток VKR(S) в зависимости от сечения клапана

Сечение клапана	200	300	400	500	600	700	800	850	900	950	1000
200	VKR(S)-02					VKR(S)-03		VKR(S)-04			
300											
400											
500	VKR(S)-05					VKR(S)-06		VKR(S)-07			
600											

Структура обозначения при заказе

